


CIRCUITO DE CIRCULACIÓN DEL AGUA.



El circuito de circulación del agua de una piscina desmontable básicamente se compone de 6 elementos:

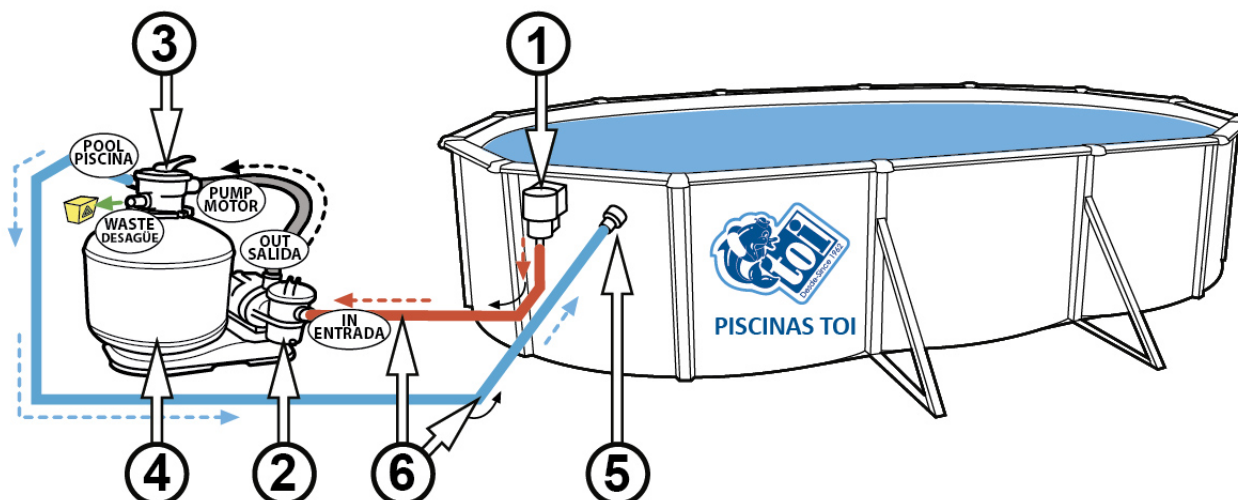

1-SKIMMER. El skimmer es un elemento de plástico que se coloca en la pared de la piscina y es por donde se recoge el agua para enviarla al filtro. Su función es la de recoger las partículas de suciedad que quedan en suspensión en el agua, con el fin de evitar que se depositen en el fondo. Gracias al cestillo, también hace las funciones de prefiltro.

Skimmer completo ref. 4863 <https://www.piscinastoi.com/repuestos-skimmer/29-skimmer-completo-piscinas-desmontables-8414061148632.html>



2-BOMBA/MOTOR. Es el encargado de mover el agua por el circuito de circulación. Succiona el agua de la piscina y la hace pasar por el cabezal y el filtro, y la devuelve de nuevo a la piscina filtrada.

Sección motores <https://www.piscinastoi.com/98-motores>



3-CABEZAL SELECTOR. Nos permite elegir las diferentes funciones del circuito de filtración dependiendo de las necesidades de cada momento. Las funciones básicas que encontramos en los cabezales de 6/7 vías: filtración, contralavado, enjuague, recirculación, vaciado/desagüe y cerrado.

Cabezal de 7 vías ref. 4762 <https://www.piscinastoi.com/cabezales/190-cabezal-selector-v6-filtros-piscinas-desmontables-8414061147628.html>



4-FILTRO. Los filtros más comunes son los de arena de sílice, pero también pueden ser filtros de cartucho. El filtro es el encargado de “filtrar” el agua y retener las pequeñas partículas o impurezas que se encuentran en el agua.

<https://www.piscinastoi.com/45-filtros-y-depuradoras>



5-BOQUILLA DE IMPULSIÓN. Es una pieza de plástico que se conecta enroscada a la pared de la piscina y es por donde el agua filtrada regresa de nuevo a la piscina. El chorro del agua se puede orientar gracias a una bola direccional.

Boquilla impulsión ref.4734, <https://www.piscinastoi.com/repuestos-skimmer/21-boquilla-impulsion-skimmer-piscinas-desmontables-8414061147345.html>



6-MANGUERAS PVC. Todo este circuito se conecta mediante mangueras de pvc flexible. El diámetro de estas mangueras puede ser de diámetro 32 mm para los modelos de filtración más pequeños, o diámetro 38 mm para sistemas de filtración superiores.

Mangueras autoflotantes <https://www.piscinastoi.com/89-mangueras>